

## 馬口鐵底片製品規格尺寸 Specifications and Sizes

馬口鐵底片簡稱為 TMBP(Tin Mill Black Plate) , 是一種冷軋的低碳鋼片 , 主要用途是供應製罐業所用的鍍錫、TFS 鐵皮的原料基板。

1. 規格標準 Standards Specification : 依據 CNS 4155 、 JIS G3303 標準。

2. 規格記號 Specification Symbol :

		內容 Content			
規格記號 Symbol	SPB ( CNS 4155 、 JIS G3303 )				
鋼種 Steel Grade	MR : Medium Residual 、 L : Low Residual 、 D : Drawn				
調質度 Temper Grade	一次軋延(SR) Single Reduced	批次退火(BA)	T-1 、 T-2 、 T-2.5 、 T-3 、 T-4		
	連續退火(CA)	T-2CA 、 T-2.5CA 、 T-3CA 、 T-4CA 、 T-5CA			
	二次軋延(DR) Double Reduced	DR-7.5CA 、 DR-8CA 、 DR-8.5CA 、 DR-9CA			
表面處理 Surface Finish		B(Bright) 、 R1(Stone 1) 、 R2(Stone 2) 、 M1(Matt 1) 、 M2(Matt 2) 、 M3(Matt 3) 、 S1(Silver 1) 、 S2(Silver 2)			

### 3.產品尺寸 Product Dimension

軋延分類 Classification	厚度 Thickness (mm)	寬度 Width (mm)	圈鐵內徑 I.D. (mm/in)	圈鐵外徑 O.D. (mm)	重量 Weight (kg)
SR	0.147~0.60	680~1,219	406/16.0" 419/16.5" 508/20.0"	2,120(max)	21,000(max)
DR	0.130~0.60	700~1,080	406/16.0" 419/16.5" 508/20.0"	2,120(max)	21,000(max)

## SPCC 製品規格尺寸 Specifications and Sizes

一般冷軋板 CR(Cold Rolled Steel Sheet in Coil) , 是一種薄的冷軋鋼片 , 可被利用於電子零件、鋼管、汽車零件、鍍鋅烤漆鋼板、文具五金加工等。

1. 規格標準 Standards Specification : 依據 JIS G3141 標準。

2. 規格記號 Specification Symbol :

	內容 Content
規格記號 Symbol	SPCC、SPCD、SPCE(JIS G3141)
調質度 Temper Grade	<ol style="list-style-type: none"><li>全硬質(Full hard) 85 HRBS 以上</li><li>1/8 硬質(1/8 Hard) 50-71 HRBS</li><li>1/4 硬質(1/4 Hard) 65-80 HRBS</li><li>1/2 硬質(1/2 Hard) 74-89 HRBS</li><li>標準調質(Standard Temper Grade) 65 HRBS 以下</li></ol>
表面處理 Surface Finish	B(Bright)、R1(Stone 1)、R2(Stone 2)、D(Dull)

### 3. 產品尺寸 Product Dimension


厚度 Thickness (mm)	寬度 Width (mm)	圓鐵內徑 I.D. (mm/in)	圓鐵外徑 O.D. (mm)	重量 Weight (kg)
0.130-0.80	680-1,250	406 / 16.0" 419 / 16.5" 508 / 20.0"	2,120(max)	21,000(max)

## 包裝與標示 Packing and Identification

## 1. 包裝 Packing

為確保產品的品質，特別注重包裝的密閉性及安全性，將產品儲存及運送過程中影響品質的因素儘可能降到最低，以下兩種為 BP 及 SPCC 外銷包裝方式：

BP外銷包裝型式

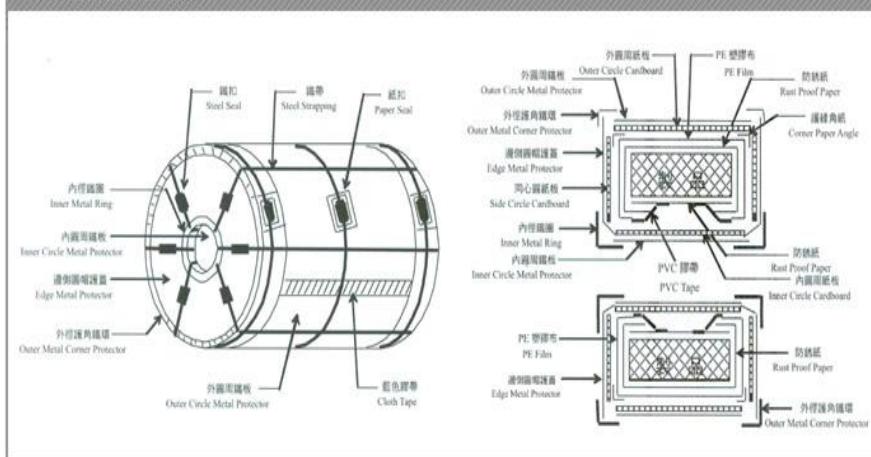

SPCC外銷包裝型式

